


3. Crea un alias llamado donde que te muestre donde estás. Exporta el alias recién creado. Bórralos. Importa los alias y comprueba que existen y su funcionamiento.

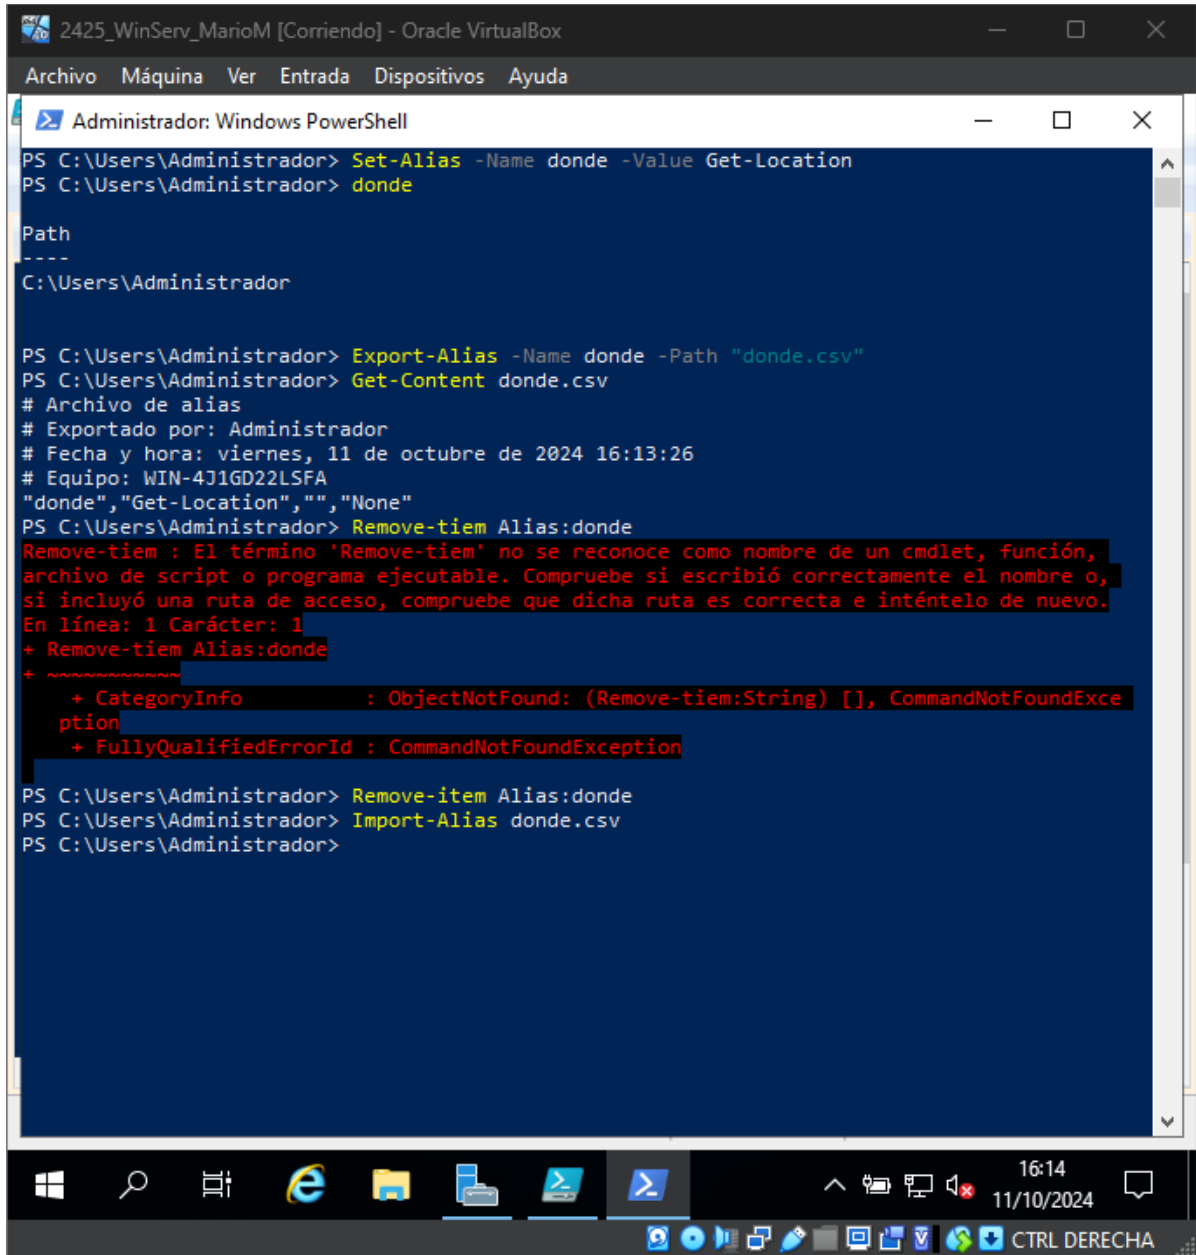

```
2425_WinServ_MarioM [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda


Administrador: Windows PowerShell
PS C:\Users\Administrador> Set-Alias -Name donde -Value Get-Location
PS C:\Users\Administrador> donde

Path
----
C:\Users\Administrador

PS C:\Users\Administrador> Export-Alias -Name donde -Path "donde.csv"
PS C:\Users\Administrador> Get-Content donde.csv
# Archivo de alias
# Exportado por: Administrador
# Fecha y hora: viernes, 11 de octubre de 2024 16:13:26
# Equipo: WIN-4J1GD22LSFA
"donde","Get-Location","","None"
PS C:\Users\Administrador> Remove-tiem Alias:donde
Remove-tiem : El término 'Remove-tiem' no se reconoce como nombre de un cmdlet, función,
archivo de script o programa ejecutable. Compruebe si escribió correctamente el nombre o,
si incluyó una ruta de acceso, compruebe que dicha ruta es correcta e inténtelo de nuevo.
En línea: 1 Carácter: 1
+ Remove-tiem Alias:donde
+ ~~~~~
+ CategoryInfo          : ObjectNotFound: (Remove-tiem:String) [], CommandNotFoundExce
ption
+ FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException

PS C:\Users\Administrador> Remove-item Alias:donde
PS C:\Users\Administrador> Import-Alias donde.csv
PS C:\Users\Administrador>
```

4. Busca información del sistema y online sobre los comandos Stop-Computer y Restart-Computer. Simula un apagado del sistema. Apaga el sistema haciendo que te pida confirmación.

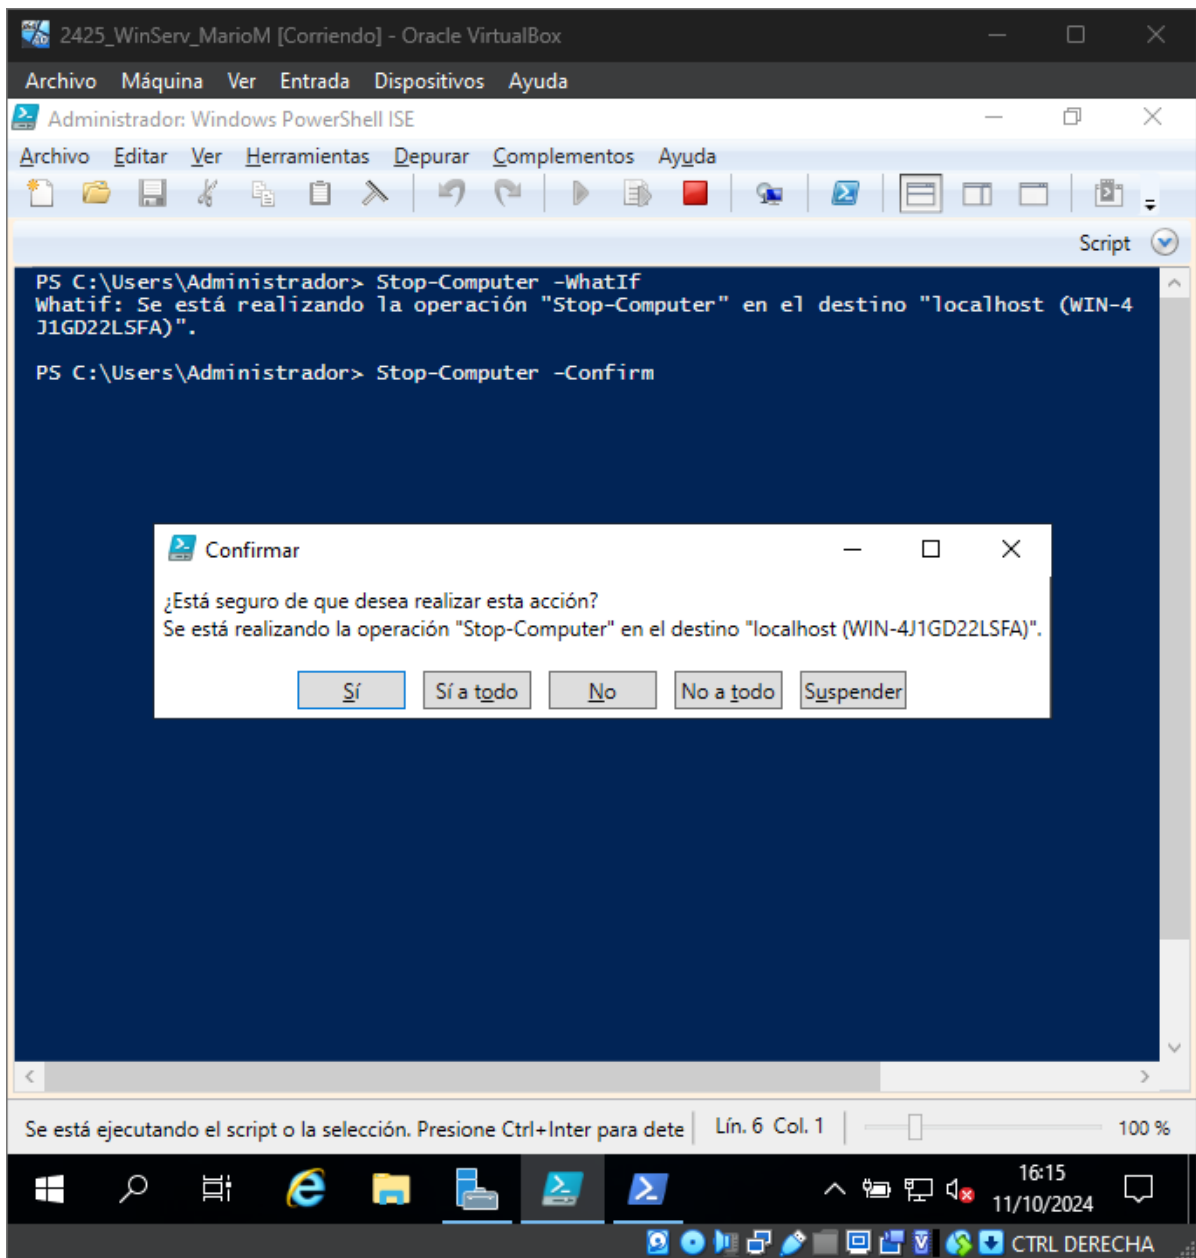

5. Ve al directorio raíz usando Push-Location. Vuelve al sitio inicial con Pop-Location.

